




270-405 PS | **MF 8700 S**



VON MASSEY FERGUSON

MF 8700 S – Sehen Sie sich die neue Effizienz genauer an

Wir haben an allen Stellen neue Ideen in Design und Funktionalität des MF 8700 S eingebracht, um Leistung, Komfort, Effizienz und Zuverlässigkeit zu verbessern.

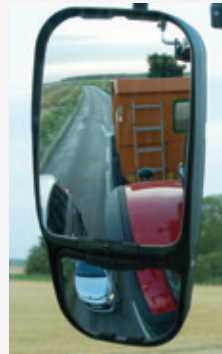

Ultimativer Komfort und höchste Sicherheit für einen produktiveren Arbeitstag

- Geräumige, leise Vier-Pfosten-Kabine gewährleistet eine 360° Rundumsicht
- Ergonomische und komfortable Bedienungen
- Zwei Ausstattungspakete, je nach Ihren Anforderungen
- 16 LED-Arbeitsscheinwerfer, damit Sie bei Dunkelheit arbeiten können wie am Tag.

Hohe Leistung für anspruchsvollste Arbeitsgeräte

- 205 l/min Hydraulikölförderung für hohe Produktivität
- 12.000 kg Heckhubwerk für den Anbau schwerer Arbeitsgeräte
- Bis zu 6 Steuerventile hinten und 2 vorn
- PowerBeyond für den Betrieb hochmoderner Systeme

Mehr Leistungseffizienz für mehr Traktion

- Bis zu 405 PS – Die leistungsstärksten, je von Massey Ferguson gebauten Traktoren für ultimative Leistung bei niedrigen Betriebskosten
- Intelligente Belüftung mit Cyclair Luftführungssystem für beste Kühlleistung unter allen Bedingungen
- Der leistungsstarke, robuste und sehr wendige MF 8740 S verfügt mit 26,7 kg/PS über das beste Leistungsgewichts-Verhältnis seiner Klasse und liefert damit nicht nur perfekte Leistungsdichte, sondern auch ein Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit, Vielseitigkeit und Bodenschonung.





MF Technologie immer griffbereit

- MF Touchscreen-Terminal Datatronic 5
- Modern und intuitiv
- 9"-Touchscreen
- MF Auto Guide: Genauigkeit bis in den Zentimeterbereich dank der großen Auswahl an Korrektursignalen einschließlich Trimble- und Novatel-Empfänger
- MF ISOBUS mit MultiPad: Effizient und bedienungsfreundlich.

Effizienter Antriebsstrang für höhere Produktivität

- Dyna-VT-Getriebe mit Motor-Leistungs- Management liefern dann mehr Leistung, wenn sie am meisten gebraucht wird.
- Die perfekte Kombination von Motor und Getriebe - ausgelegt auf maximale Leistung.
- Hydrostößel für optimale Motorleistung und weiter reduzierten Wartungswand

Schützen Sie Ihren wertvollen Boden mit der richtigen Reifenwahl

2,15 m Hinterraddurchmesser für mehr Traktion und weniger Bodenverdichtung.

Bei der Bereifungsoption Michelin AxioBib 2 greifen zusätzliche Stollen in den Boden und erzeugen so minimale Spuren, die die Aufstandsfläche um 26 % verlängern. Dabei verteilt sich das Gewicht effektiver und die Traktion erhöht sich um bis zu 28 %.

Passen Sie den Traktor optimal Ihren Bedürfnissen an. Serien- und Sonderausstattung

	Efficient	Exclusive
Motor		
AGCO Power Sechszylinder/8,4 Liter mit „All-in-One“ Stufe V SCR Technologie	●	●
Mehr Leistung durch Motor-Power Management (EPM) und zwei Motordrehzahlspeicher	●	●
Getriebe		
PowerControl-Hebel	●	●
T-Fahrhebel an der Bedienarmlehne	●	–
MultiPad-Fahrhebel auf der Bedienarmlehne	○	●
Dyna-VT 50 km/h* Eco mit dynamischem Traktormanagement (DTM) bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 15 t	●	●
Dyna-VT 40 km/h Super Eco mit dynamischem Traktormanagement (DTM) bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 18 t	○	○
Geschwindigkeitsspeicherfunktion: Tempomaten C1/C2	●	●
Parksperr	●	●
Kabine		
Manuelle Klimaanlage	●	–
Klimaautomatik	○	●
360° Sonnenblenden	●	●
Luftgefederter Super-Deluxe-Sitz mit dynamischem Dämpfungssystem	○	–
Luftgefederter Super-Deluxe-Maximo-Evolution-Fahrsitz	●	●
Radio, CD, MP3, Bluetooth-Verbindung, USB u. AUX-IN	●	●
Teleskop-Außen- & Weitwinkelspiegel	●	–
Elektrisch einstellbare & beheizbare Teleskop-Außen- & Weitwinkelspiegel	○	●
Aktive mechanische Kabinenfederung	○	●
Technologie		
Bis zu 16 LED-Arbeitscheinwerfer	○	○
Datatronic 5 mit 9"-Touchscreen-Terminal	●	●
Vorbereitung für Anhänger-Lenkachsenmanagement	●	●
DualControl (Front- und Heckhubwerk-Automatisierung)	●	●
Radarsensor mit Schlupfregelung	●	●
Vorgewende-Management-System	●	●
MultiPad mit ISOBUS-Tastenzuweisung der Arbeitsgeräte	○	●
SpeedSteer	●	●
MF Auto Guide	○	●
Novatel-Empfänger - Genauigkeit bis in den Zentimeterbereich	○	●
Trimble-Empfänger - Genauigkeit bis in den Zentimeterbereich	○	○
MF Section Control (24 Teilbreiten)	○	○

Chassis und Hydraulik	
Elektrohydraulische Regelung per Tastendruck	
Joystick mit programmierbaren Funktionen	
Power-Beyond-Leitungen mit Anschlüssen	
Elektronische Hubwerksregelung mit aktiver Schwingungsdämpfung	
Automatikfunktion für Zapfwelle	
Automatisches Traktionsmanagement (Allradantrieb und Differenzialsperre)	
Hydraulik-Oberlenker	
Integriertes Fronthubwerk	
Integrierte Frontzapfwelle	
Komfort	
Externe Bedienelemente zur Hubwerksbedienug auf den Kotflügeln	
Externe Zapfwellen-Start/Stop-Tasten auf den Kotflügeln	
Externe Ventilbedientasten Heckhubwerk auf den Kotflügeln	
Zusätzliche Aufnahme für serienmäßigen Werkzeugkasten	
Weitere Ausstattung (Spezifikationen können je nach Markt variieren)	
QuadLink – Vorderachsfederung	
Drehbare Kotflügel	
Pneumatische Anhängerbremse	
Pneumatische und hydraulische Anhängerbremse	


Efficient	Exclusive
●	●
●	●
○	●
●	●
●	●
●	●
○	○
○	●
○	○
●	●
●	●
●	●
○	○
●	●
●	●
○	○

KENNSCHLÜSSEL

- Nicht verfügbar
- Serienausstattung
- Optional
- * Je nach Markt/Gesetzgebung

Abmessungen

MF 8700 S			
A – Radstand	m		3,1
B – Gesamtlänge, vom Gewichtsträger der Frontgewichte bis zu den Unterlenkern am Heckhubwerk	mm		5.552
B – Gesamtlänge, vom Fronthubwerk bis zu den Unterlenkern am Heckhubwerk	mm		6.200
C – Höhe vom Mittelpunkt Hinterachse bis Oberkante Kabinendach	mm		2.353
D – Maximale Höhe	mm		3.515

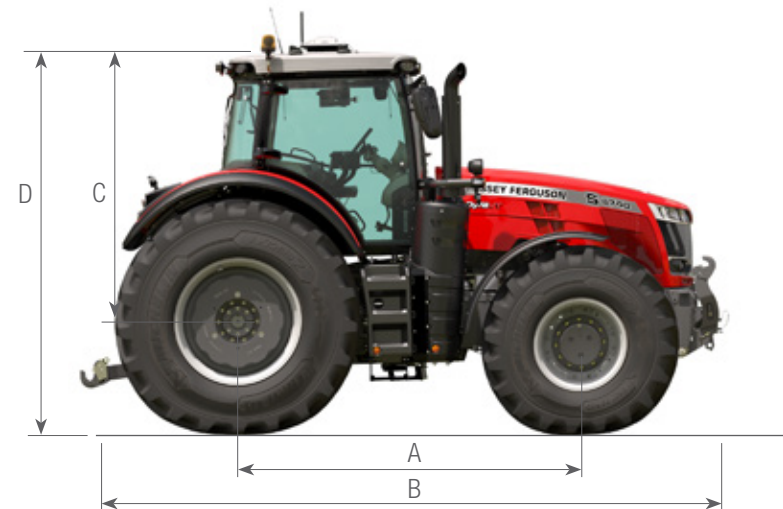

Serienausstattung

	MF 8727 S	MF 8730 S	MF 8732 S	MF 8735 S	MF 8737 S	MF 8740 S
Motor						
Motortyp	AGCO Power Motor mit „All-in-One“ Stufe V Abgasreinigungstechnik					
Anz. der Zylinder/Anz. der Ventile/Hubraum	Anz./Anz./cm ³ 6/4/8.400					
Motorsteuerung	2-stufiger Turbolader mit Ladeluftkühler und elektrischem Wastegate Ventil					
Einspritzungsart	Common-Rail					
Lüftergebläseantrieb	Vistronic – variable Gebläsedrehzahl					
Max. Leistung bei 1.950 U/min	✚ ISO PS 270	295	320	350	370	400
Max. Drehmoment bei 1.500 U/min	✚ Nm 1.220	1.300	1.390	1.530	1.540	1.540
Max. Leistung mit EPM	✚ ISO PS 300	325	350	380	400	405
Max. Drehmoment mit EPM	✚ Nm 1.300	1.390	1.500	1.590	1.600	1.600
Max. Leistung an Zapfwelle (OECD, Genauigkeit +/- 3 %)	PS 225	250	275	300	320	355
Füllmenge Kraftstofftank	Liter 600					
Füllmenge AdBlue®-Tank	Liter 60					
Wartungsintervall	Stunden 500					
Dyna-VT Getriebe						
Typ	Stufenloses leistungsverzweigtes Getriebe mit Dynamischem Traktormanagement (DTM)					
Geschwindigkeitsbereich Feld	km/h Vorwärts: 0,03-28 km/h - Rückwärts: 0,03-16 km/h					
Geschwindigkeitsbereich Straße	km/h Vorwärts: 0,03-50 km/h - Rückwärts: 0,03 bis 38 km/h 40 km/h Eco bei 1.400 U/min - 50 km/h* Eco bei 1.550 U/min					
Heckhubwerk und Hydraulik						
Unterlenkertyp	Kategorie 3 oder 4					
Maximale Hubkraft am Unterlenkerende	kg 12.000					
Hydrauliktyp	CCLS-Hydrauliksystem					
Max. Durchfluss	Liter/Minute 205					
Maximaler Druck	bar 200					
Max. Anzahl an Heck-Steuerventilen	6					
Fronthubwerk und Frontzapfwelle						
Typ	In Rahmen integriert mit unabhängiger Ventilsteuerung und elektrohydraulischer Regelung					
Unterlenkertyp	Kategorie 3					

KENNSCHLÜSSEL

- ✚ ISO TR14396
- Nicht verfügbar
- * Je nach Markt/Gesetzgebung

	MF 8727 S	MF 8730 S	MF 8732 S	MF 8735 S	MF 8737 S	MF 8740 S
Fronthubwerk und Frontzapfwelle (Fortsetzung)						
Maximale Hubkraft am Unterlenkerende	kg 5.000					
Max. Anzahl an Front-Steuerventilen	2					
Motordrehzahl bei 1000 U/min Frontzapfwelldrehzahl	U/min 2.036					
Zapfwelle (Heck)						
Betrieb und Bedienung	Elektrohydraulische Zuschaltung. Start/Stopp-Tasten an Bedienarmlehne und Kotflügeln, mit Vorgewendeautomatik					
Geschwindigkeitsvorwahl	Elektrohydraulische Steuerung in der Kabine					
Motordrehzahl bei 540 Eco / 1000	U/min 1.577 / 1.970					
Motordrehzahl bei 1000 / 1.000 Eco	U/min 1.970 / 1.605					
Wellendurchmesser	Zoll 1 3/8 " 6 & 21-teilig; 1 3/4" 20-teilig					
Räder und Reifen <small>(weitere Reifenkombinationen möglich. Bitte fragen Sie Ihren Händler.)</small>						
Vorne	620/75R30 620/75R30 600/65R34 650/60R34					
Hinten	650/85R42 710/85R38 710/75R42 900/60R42					
Gewichte						
Durchschnittliches Gewicht / Mindestgewicht / Höchstgewicht	kg 12.500 / 10.800 / 18.000					
Maximales Fahrzeuggesamtgewicht	kg 18.000					



Lernen Sie mithilfe Ihres Smartphones Ihren Wunschtraktor von Massey Ferguson kennen.

SCHRITT 1

Verwenden Sie eine QR-Code Reader App. Einfach kostenlos bei iTunes oder im Android Play Store herunterladen.



SCHRITT 2

Scannen sie diesen QR-Code, um die App zu öffnen

...um Ihren Massey Ferguson Traktor kennen zu lernen.



SCHRITT 3

Bewegen Sie ihr Smartphone in alle Richtungen oder tippen Sie auf den gewünschten Bereich, um den Traktor in 2D zu erleben.



SCHRITT 4

Für das komplette 3D VR Erlebnis tippen Sie auf das entsprechende Icon und setzen Sie eine Virtual Reality Brille auf.





MASSEY FERGUSON
A world of experience. Working with you.

www.MasseyFerguson.co.uk

-  www.facebook.com/masseyfergusonuk
-  [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)
-  [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)
-  www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® ist eine weltweite Marke von AGCO.
© AGCO SAS. 2019 | A-DE-16680 | Deutsch



Verantwortungsvolles Ressourcen-Management